

K-Series

**S175/S185/S205**

	S175	S185	S205
最大荷重	1030Kg	1090Kg	1200Kg
常用荷重	795Kg	840Kg	930Kg
定格出力	46hp	58hp	61hp

**バーチカル・ブームが変えるスキッドの新基準**

# ボブキャット S175/S185

## スキッドステアローダー S205



パーチカル(垂直)ブーム  
(S175/S185/S205)

ラジアル(円弧)ブーム  
(S150/S160)

### パーチカル・ブーム=垂直上昇ブーム

中折れと比べて、スキッドステアローダーは積み込み作業時のリーチ、クリアランスが足りない、そんな常識を覆すパーチカル・ブーム搭載。円弧を描く通常のブームと比べ垂直に上下動するパーチカルブームにより最大持ち上げ時に最大のリーチを達成。スキッドならではの旋回性能と見通しのよさから積み込み作業時にその能力を発揮します。

### オペレーターの安全確保

ヘッドガードはISOの厳しい安全規格ROPS<sup>®</sup>をクリアした安全設計。さらに標準装備のリアガラスは緊急脱出機構付でオペレーターへの安全もきっちり確保。

※ROPS(転倒時にシートベルトを装着したオペレーターを保護する構造)

### 充実した装備による快適、効率作業環境

ヘッドランプを内蔵したラウンドジェルタイプのヘッドガード。デラックスな内外装は標準装備。高出カターボエンジン搭載機種(S185/S205)ではクーラーもオプションで装着可能。

### 主な対応アタッチメント

ダートバケット/ロープロファイルバケット/ライトバケット/グラブ  
ル/インダストリアルグラブ/パレットフォーク/油圧パレットフォ  
ーク/ロールグラブ/タイヤスクレーパー/スイーパー/モア/バック  
ホー/ロータリーカッター/スノーブレード/アングルブルーム/ス  
ノーブロー/スーパースクレーパー/Vブレード/テラー/パワーボブ  
タッチ/キャブドア/ヒーター/クーラー(S175除く)/ACSコントロー  
ル/SJCコントロール/2スピード/ミラーウィンカーキット

- ◎仕様、装備は性能向上のため予告無く変更することがあります。
- ◎機体重量3t未満の建設機械の運転は、小型車両系建設機械の運転に関わる特別教育または車両系建設機械運転技能講習を受講した人に限られます。

### ■お客様相談ダイヤル


 **0120-606814**  
フリーダイヤル

## 標準仕様

**S175 S185 S205**

■性能				
標準バケット容量	m <sup>3</sup>	0.45		
最大荷重	kg	1030	1080	1200
常用荷重	kg	795	840	930
走行速度	km/h	0~11.8		0~11.6
	(2スピードオプション)km/h	0~18		0~17.2
■寸法重量				
全長(バケット含む)	mm	3400		
全幅(バケット含む)	mm	1725		
全幅(車体のみ)	mm	1675		
全高	mm	1940		
ホイールベース	mm	1030		
トレッド	mm	1400	1380	
最低地上高	mm	190		
ダンピングリーチ	mm	820		
ダンピングクリアランス	mm	2250		
バケット前傾角	度	42		
バケット後傾角	度	25		
最小回転半径	mm	2200		
空車重量	kg	2830	3030	
■エンジン				
名称・型式		クボタV2403	クボタV2607T	
総排気量	cc	2434	2614	
定格出力	kW(hp)	34(46)	43(58)	45(61)
■その他				
駆動方式		油圧式無断変速(HST)4輪駆動		
タイヤ		10×16.5-8PR	31×12-16.5-10PR	
■主な標準装備				
オーバーヘッド計器パネル		バケットセルフレベリングON/OFF		
インターロックシステム(BICS)		フロントアタッチメント配管		
ROPS規格対応ヘッドガード		標準工具		
シートバー & シートベルト				

寸法図 ※()内はS205

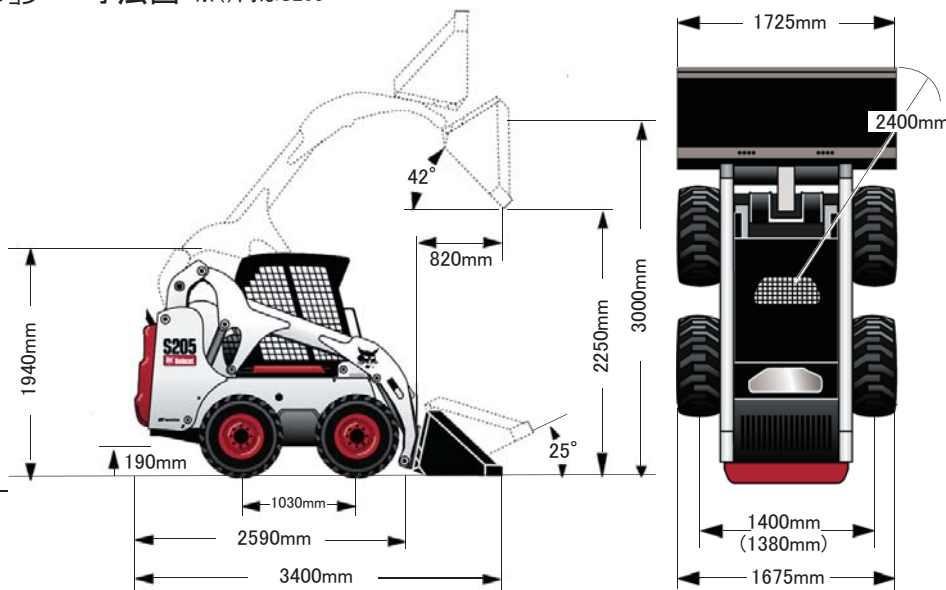

100CT

株式会社 **ボブキャット**  
http://www.bobcat.co.jp

本社 〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町636  
TEL: 045-532-0151 FAX: 045-532-0160  
東北支店 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂原田302-2  
TEL: 022-773-6091 FAX: 022-773-6093  
九州支店 〒891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山6-43-20  
TEL: 099-263-6006 FAX: 099-260-7222

販売店

